PRODUKTDATENBLATT

DARRER®

Der reale Feuchtegehalt

innerhalb weniger Minuten!

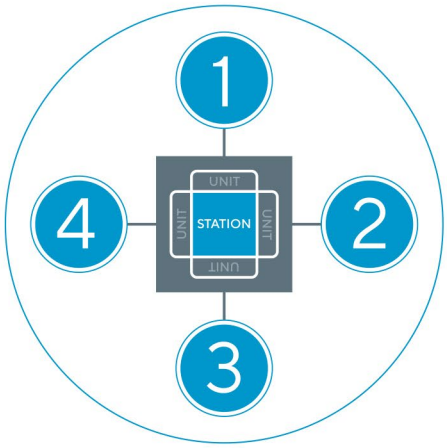

Anschluss von bis zu vier UNITs pro STATION möglich

STATION + UNIT 1 = DARRER®

QAVERtec

QAVERtec GmbH ● Heideland 20 ● D-24976 Handewitt
Telefon: +49 461 7071784-0 ● **E-Mail:** info@qavertec.com ● **www.omnicon.com**

A member of

Omnicon GROUP

PRODUKTDATENBLATT

DARRER®

STATION

TECHNISCHE DATEN			
Abmessungen H x B x T	800 x 600 x 500 mm		
Spannung/Stromaufnahme	230 V / 1 A		
Umgebungstemperatur	**Temperatur** 5 °C bis 35 °C	**Luftfeuchte** 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	
Schnittstellen	1 x USB, 1 x RJ 45		
Prozessor Intel Atom X5-E 3940	**Arbeitsspeicher** 8 GB RAM, PC-Ausstattung	**Betriebssystem** WIN 10 64bit lot LTSC	**Display** 15 Zoll Touch IP65

UNIT

TECHNISCHE DATEN			
Abmessungen geschlossen* H x B x T	444 x 552 x 506 mm	**Leergewicht**	20 kg
Nennspannung	230 V AC	**Nennstrom**	16 A
Wärmeleistung	2.500 W	**Umgebungstemperatur**	5 bis 35 °C
Toleranz ±	1,5 g	**Maximale Produkteinwaage**	2,0 kg

* Bitte Anforderungen an den Aufstellort beachten.

LIEFERUNG		
Lieferumfang	· 1 x STATION · 1 x UNIT · 1 Probenhalter (Edelstahl) · 10 Aluminium-Probenschalen, mehrfach verwendbar · Betriebsanweisung · Konformitätserklärung · Schaltplan · Technisches Merkblatt · 2 Netzkabel; Länge: 5 m · 1 Datenkabel pro UNIT (CAT7); Länge: 5 m	**optional:** · Schutzgitter · Aluminium-Probenschalen

QAVERtec®

QAVERtec GmbH ● Heideland 20 ● D-24976 Handewitt
Telefon: +49 461 7071784-0 ● E-Mail: info@qavertec.com ● www.omnicon.com

A member of
Omnicon GROUP